


# Befüllung geschlossener Heizungsanlagen und sicherer Trinkwasserschutz: FüllCombi BA 6628 Plus mit Doppelmanometer



## FüllCombi BA 6628 Plus

- schützt Trinkwasser vor Nichttrinkwasser bis Flüssigkeitskategorie 4
- kompakte Einheit zur automatischen Befüllung geschlossener Heizungsanlagen
- innovatives, patentiertes Doppelmanometer zum Ablesen von Vor- und Fülldruck
- einfache Rückspülung durch ein- und ausgangsseitige Absperrungen
- integrierter Druckminderer
- Systemtrenner BA nach DIN EN 1717
- Wärmedämmschale

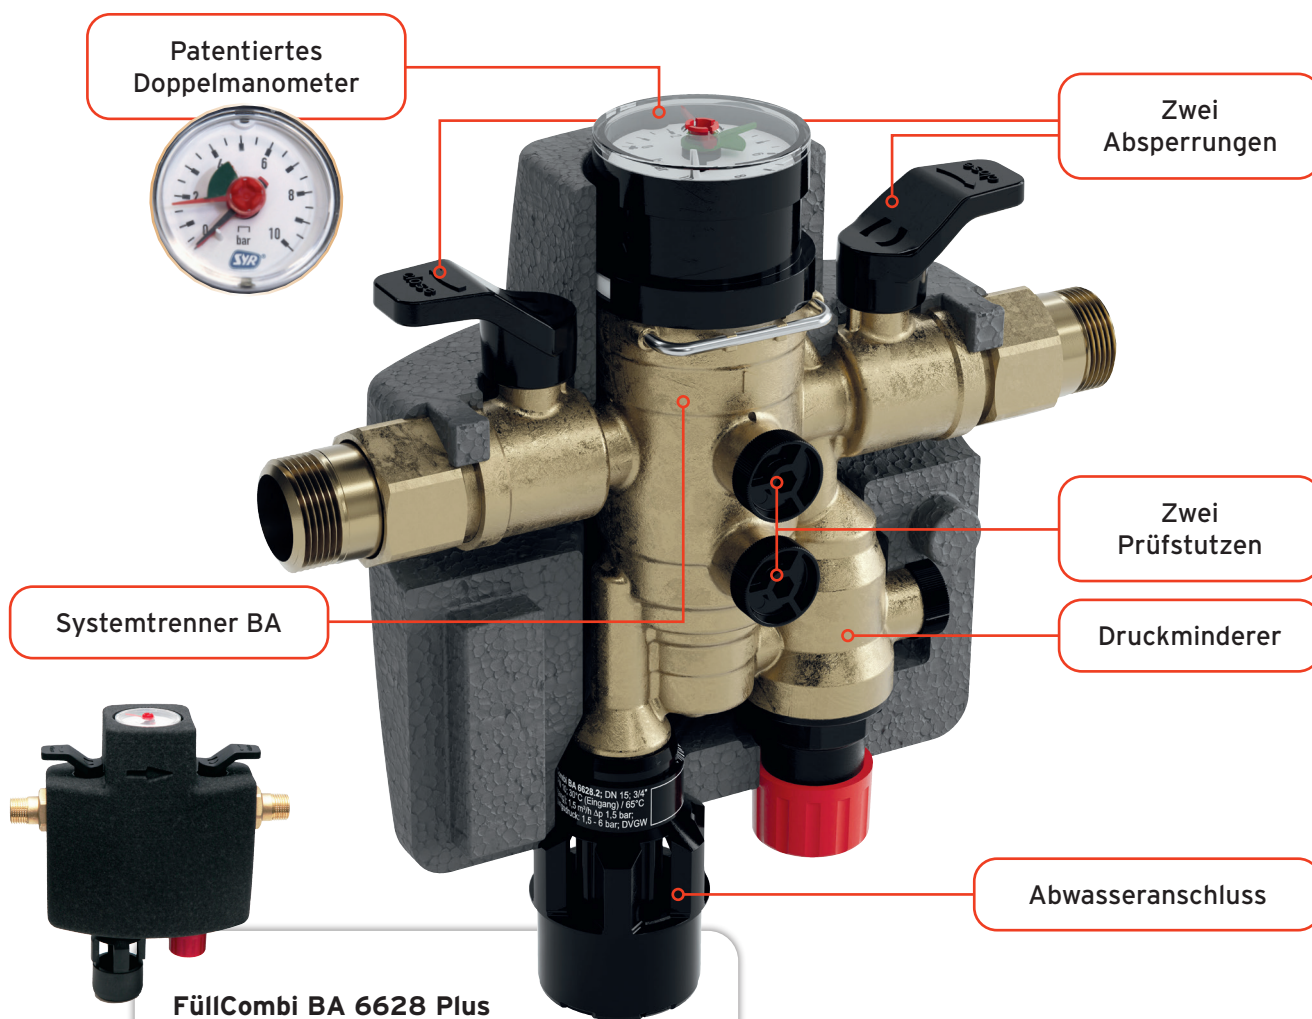

### Technische Daten

max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C (Eingang) 65 °C (Ausgang)
Medium	Trinkwasser
Füllleistung	1,5 m <sup>3</sup> /h bei Δp 1,5 bar
Ausgangsdruck	1,5 bis 5,5 (Werkseinstellung 1,5 bar)
Einbaulage	waagrecht, Trichteranschluss unten
Werks-Nr.	6628.20.008